
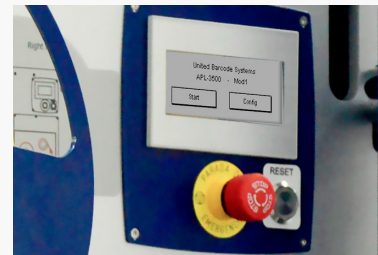
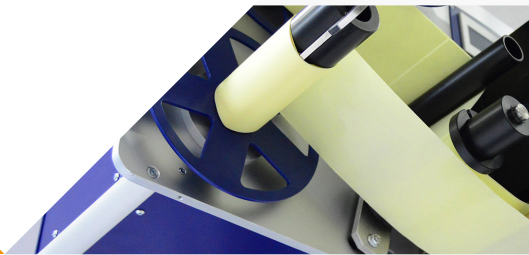


The right choice

Druck - und Anwendungssysteme

- ✓ **System für das automatische Drucken und Anbringen von Etiketten in Echtzeit auf allerlei Sekundärverpackungen (Kartons, Päckchen, EPS-Isolierboxen, Säcke usw.)**
- ✓ **Geschwindigkeit von bis zu 90 Etiketten pro Minute**
- ✓ **Bedienfeld mit Touchscreen zur Konfiguration der Geräteparameter (APL35s 3,8"; APL35si 4,3" farbe)**
- ✓ **Digitalregler von Druckschalter und Vakuumschalter**
- ✓ **Multisignalkommunikation integrieren (APL35si)**
- ✓ **Kompakt, robust, zuverlässig und kompatibel mit allen OEM-Druckmodulen auf dem Markt**

Erfüllt die globalen GS1-Codierungs- und Rückverfolgbarkeitsstandards mit ANSI-, A- und B-Barcodedruck auf GTIN-Codes

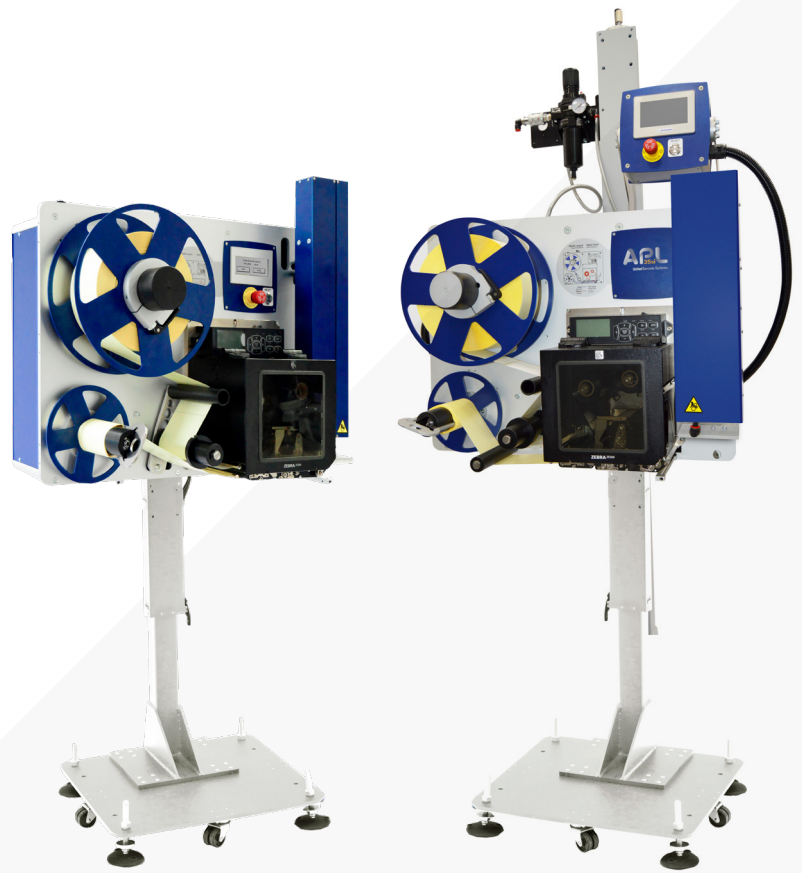

Die Print & Apply-Systeme **APL 35s** wurden technologisch entwickelt, um den strengsten Anforderungen in Bezug auf Zuverlässigkeit, Robustheit und Kompatibilität gerecht zu werden, gemäß den von GS1 international vorgeschriebenen Marktstandard-Vorschriften zur Etikettierung von Verpackungen.

APL 35s ist passend für Rollen mit einem Durchmesser bis zu 300 mm (optional bis 350 mm) und verfügt über ein einfaches System zur Entnahme und zum Austausch der Etikettenspule. Es verfügt auch über einen Aufwickler für das Trägerpapier mit Clip-System. Straff, ergonomisch und leichte Entnahme.

Das Modulsystem von **APL 35s** ermöglicht flexible Etikettierung in all ihren Varianten:
- Oben - An der Seite - Vorne
- Hinten - An den Ecken - Doppeletiketten

Unsere Geräte wurden entwickelt, um den höchsten Anforderungen an die Bandgeschwindigkeit gerecht zu werden und hohe Etikettiermengen zu erreichen. Sie ermöglichen das Drucken und Anbringen von Etiketten mit variablen Daten in Echtzeit. Mit pneumatischen Applikatoren kann eine Geschwindigkeit von bis zu 90 kpm (Kartons pro Minute) und mit elektrischen Applikatoren sogar eine Geschwindigkeit von bis zu 180 kpm erreicht werden.

Die Etikettendrucker **APL 35s** bieten

zahlreiche Anschlussmöglichkeiten an jedes beliebige Informations- oder Automatisierungssystem über unsere **UBS LabMan 4.0** Software, die die Verwaltung und Verbindung von Daten mit jedem ERP-System, MES, WMS oder DBMS ermöglicht.

APL 35s erfüllt die globalen GS1-Codierungs- und Rückverfolgbarkeitsstandards mit ANSI-, A- und B-Barcodedruck auf GTIN-Codes.

Möchten Sie **APL 35s** eine erweiterte Funktion hinzufügen? Unser Print & Apply-System **APL 35si** verfügt über Premium-Eigenschaften.



APL35s & APL35si

Druck -
und Anwendungssysteme
Robusto e Estável

MERKMALE

APL
35s

APL
35si

ELEKTRISCH

SPS	STANDARD	SIEMENS / ALLEN BRADLEY
SCHNITTSTELLE BILDSCHIRM	TOUCH-MONOCROMBILDSCHIRM 3,8"	TOUCH-FARBILDSCHIRM 4,3"
STROMVERSORGUNG	100 - 240 ~10 VAC, 50 / 60Hz	
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	SICHERHEIT AUF SPS-EBENE (NOTAUS)	

PNEUMÁTICO

DRUCKREGULIERUNG ZYLINDER BETÄTIGUNG	✓
VAKUUMSCHALTER (VERLUST ETIKETTE)	DIGITAL GESTEUERT
DRUCKSCHALTER (ETIKETT ANGEBRACHT)	DIGITAL GESTEUERT
DURCHFLOSSREGLER GEBLÄSESCHLAUCH	STANDARD-ANZEIGE (ANALOG)
DURCHFLOSSREGLER VAKUUMSCHALTER	✗ (OPTIONAL)
EINGANGSSOLLWERT	✓

MECHANISCH

KAPAZITÄT DER ETIKETTENROLLE (MAX. DURCHMESSER)	300MM (11,8") / 350MM (13,8") OPTIONAL
MAXIMALE ETIKETTENBREITE	170MM (6,69")
ABWICKLER	SPANNVORRICHTUNG
AUFWICKLER	DRUCKEREINGANG MOTOR MIT CLIP
TRÄGERPAPIERABSAUGUNG SYSTEM	
SCHUTZTRÄGER MEDIUM	✗ (OPTIONAL)
FRONTSCHUTZ GEHÄUSE	✗ (OPTIONAL)
SCHUTZVORRICHTUNG BEFEHLE	✗ (OPTIONAL)

KOMMUNIKATION

BAKE		EXTERN
ETHERNET	✗	✓ KOMMUNIKATION SPS UND BILDSCHIRM
DETEKTOR SPULENENDE		✓
DRUCKSCHALTEREINGANG		✗ (OPTIONAL)
STANDARDAUSGÄNGE		7 SIGNALE
INTEGRAL-STECKER DRUCKER	✗ (OPTIONAL)	MEHRFACHSIGNAL


APPLIKATOREN

PNEUMATISCH	
GESCHWINDIGKEIT	BIS 90 ETIKETTEN / MIN*
ELEKTRISCH	
GESCHWINDIGKEIT	BIS 180 ETIKETTEN / MIN*


DRUCKMODUL

MOTOR	ZEBRA, SATO, HONEYWELL...
DRUCKAUFLÖSUNG	203 - 300DPI
STROMVERSORGUNG	100 - 240 ~10 VAC, 50 / 60Hz
DATENSCHNITTSTELLE	ETHERNET, USB, RS232
BETRIEBSTEMPERATUR	VON 5° C BIS 40° C
LUFTFEUCHTIGKEIT	VON 20% BIS 85% OHNE KONDENSATION

Pneumatische Applikatoren

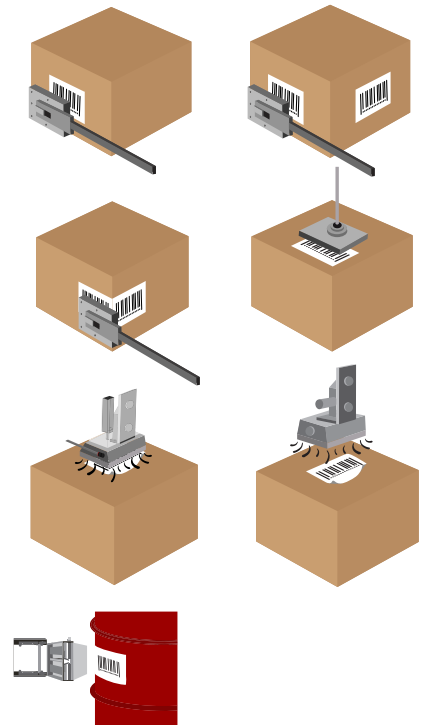

Elektrische Applikatoren

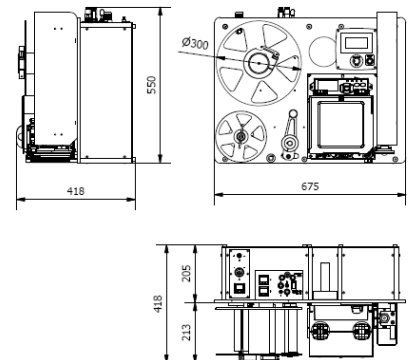

Aufgrund unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung können unsere Produktspezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

DEAPL35s35si/210224



United Barcode Systems

Etikettierung, Codierung und Kennzeichnung

www.ubscod.de

Druck - und Anwendungssysteme

