



United **Barcode Systems**
Etichettatura, Codifica e Marcatura

MRX
72e

The right choice



APLINK MRX72e

STAMPANTI INKJET AD ALTA RISOLUZIONE



DESIGN MODULARE

Stand configurabile (altezza e profondità) per la perfetta integrazione in linea.

ALTA RISOLUZIONE

Testa di stampa binaria con risoluzione di 180 dpi e risoluzione orizzontale di 720 dpi.

FINO A 4 TESTE DI STAMPA

Controlla 4 teste di stampa con un singolo display. Messaggi differenti, prodotti differenti, differenti linee di produzione, unica stampante.

VELOCITÀ

Stampa ad una velocità massima di 110m/min* e con una cadenza di 4 stampe/secondo*.

STAMPA SU OGNI SUPERFICIE

Stampa su superfici porose con inchiostro libero da olii minerali. Stampa sulle superfici non-porose con l'inchiostro a bassa migrazione UV e con il sistema di asciugatura UVLED.

DISPLAY HMI 7" o 10"

Schermo touch screen full color per mostrare tutte le informazioni necessarie. Permette di controllare tutti i parametri delle stampanti in modo facile e veloce.

CONNESSIONE ETHERNET

La più robusta forma di connessione per gli ambienti industriali, che permette di staccare il display dal corpo macchina e posizionarlo dove si preferisce.

SISTEMA DI RILEVAMENTO BOTTIGLIA


Protegge la testa di stampa prevenendo errori nel cambiare tipo o colore d'inchiostro e avvisando alla data di scadenza dell'inchiostro.

CONNESSIONE PERIFERICHE

Connetti encoder, allarmi o il Sistema di Asciugatura UVLED; collega le stampanti o fai comunicare APLINK MRX Series con qualsiasi elemento della linea.

CONNETTI E STAMPA (PLUG AND PRINT)

Basta accendere la macchina ed è pronta a stampare. Non è richiesta manutenzione giornaliera (è raccomandata quella annuale).

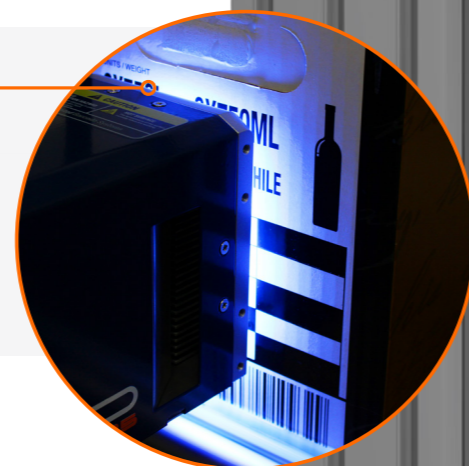

APLINK MRX SERIES: MARKING EVERYTHING!

APLINK MRX72e si unisce alla nuova generazione di stampanti a getto d'inchiostro ad alta risoluzione della United Barcode Systems. Il rinnovo di un'iconica stampante per marcare qualsiasi cosa.

CARATTERISTICHE STAMPANTE	
ALTEZZA DI STAMPA	Fino a 72 mm (2,83")
VELOCITÀ	Fino a 110 m/min*
CADENZA DI STAMPA	Fino a 4 stampe/secondo*
RISOLUZIONE (VERTICALE / ORIZZONTALE)	180dpi (verticale), da 180dpi a 720dpi (orizzontale)
LUNGHEZZA DEL MESSAGGIO	Max. 8 m
BARCODES	DUN14, EAN 8, EAN13, EAN 128, CODE 19, CODE 128, 2/5 INDUSTRIAL, 2/5 INTERLEAVED, DATAMATRIX, QR, etc
DATI	Testi, variabili, formule, loghi, immagini, date, etc.
POSIZIONE DELLA TESTA DI STAMPA	Lato, sopra, o tilt da 0° a 90°
OPZIONI E ACCESSORI	UVLED Curing System, segnali esterni, encoder, HMI 10"

CARATTERISTICHE HMI	
DISPLAY	7" color touchscreen 10" color touchscreen (opzionale)
CONTROLLO DELLA TESTA DI STAMPA	HMI7" – 1 testa di stampa / HMI 10" – fino a 4 teste di stampa
COMUNICAZIONE	USB 2.0, Ethernet, I/O (12)
SOFTWARE DESIGN MESSAGGIO	UBS Designer Lite e UBS Designer Pro, NiceLabel, Codesoft, Windows Driver

CERTIFICATI MACCHINARIO



CERTIFICATI INCHIOSTRO



A causa delle nostre policy di miglioramento continuo, le specifiche dei prodotti sono soggette a cambiamenti senza notifica.
*Velocità massima e cadenza dipendono dal design del messaggio e dagli elementi che lo compongono

ITMRX72eP230113



United Barcode Systems

Etichettatura, Codifica e Marcatura

www.ubscod.it

Stampanti Inkjet ad Alta Risoluzione

